

PROFOX® NEWS

MÖRTELSCHLÄUCHE **PROFOX®**



KABELTROMMEL **PROFOX®**




KLEBEBÄNDER **PROFOX®**



FOLIEN **PROFOX®**



PUTZPROFILE **PROFOX®**



HANDRÜHRWERK **PROFOX®**



VORANSTRICHE **PROFOX®**



BLEIBEN SIE IMMER AM NEUESTEN STAND UNSERER TOP ANGEBOTE

WWW.PROFOXPRODUCTS.COM



PUTZ + FÖRDERTECHNIK

NATÜRLICH BIETEN WIR IHNEN AUCH ALLE NÖTIGEN ZUBEHÖRTEILE AN

www.profoxproducts.com



Die schlaue Marke



Die schlaue Marke

VERPUTZMASCHINE PROFOX®

NR. 1 PRO

ART.-NR.: 072895X



FEATURES

- Leichter Zugang zu allen Servicekomponenten
- Zentraler Luftanschluss
- Großer Werkzeugkasten
- Abschaltautomatik für Kompressor
- Schutzabdeckung für Kompressor



KOMPRESSOR

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 5 - 30 l/min	Länge	1050 mm
max. Förderweite*	ca. 30 m	Breite	720 mm
Pumpenmotor	5,5 KW, 400 V	Höhe	1530 mm
Zellenradmotor	0,55 KW, 400 V	Einwurfhöhe	940 mm
Kompressorleistung	220 l/min	Gesamtgewicht	257 kg
mind. Wasserdruck	3 bar		
Betriebsspannung	400 V, 50 Hz		

VERPUTZMASCHINE PROFOX®

NR. 1 AQUA

ART.-NR.: 00083119X



FEATURES

- Kompressor einfach gegen Diebstahl zu sichern
- Kippschalter für Sicherheitsabschaltung
- Ringe für Kranösen
- Hochwertige Komponenten
- Integrierte Wasserpumpe bei NR. 1 PRO AQUA



HOCHWERTIGE KOMponentEN

LIEFERUMFANG

- 10 m Mörtelschlauch Ø 25 mm mit Kupplungen
- 10 m Luftschlauch ½" mit Kupplungen
- Reinigungswerkzeug
- Pumpensatz D7 - 2,5

*je nach Materialbeschaffenheit

FREIFALLFÖRDERANLAGE PROFOX®

NR. 100

ART.-NR.: 00124365X



FEATURES

- Automatische Beschickung von Verputzmaschinen oder Durchlaufmischern
- Geeignet für alle Arten von Putzen und Mörteln

EINSTELLBARE DÜSE



SILOFLAUSCH

TECHNISCHE DATEN

Max. Förderweite*	ca. 80 m
Kompressorleistung	100 m³/h
Motor	5,5 KW, 400 V
Förderdruck	max. 2,5 bar
Betriebsspannung	400 V, 50 Hz
Steuerspannung	42 V

LIEFERUMFANG

- Einblashaube mit Füllstandsmelder & 4 Filtern
- 2 x 25 m Spiral-Förderschlauch 45 mm
- 50 m Sonderkabel 3 x 1,5
- 3 m Luftschlauch

*je nach Materialbeschaffenheit

DRUCKFÖRDERANLAGE PROFOX®

NR. 100 MD

ART.-NR.: 00128869X



FEATURES

- Integrierte Abschaltautomatik
- Wartungsarm
- Qualitativ hochwertige Komponenten

*Radsatz optional

KRANÖSEN



EINBLASHAUBE MIT 4 FILTERSÄULEN

TECHNISCHE DATEN

Max. Förderweite	ca. 100 m
Kompressorleistung	100 m³/h
Motor	5,5 KW, 400 V
Förderdruck	max. 2,5 bar
Betriebsspannung	400 V, 50 Hz
Steuerspannung	42 V

LIEFERUMFANG

- Einblashaube mit Füllstandsmelder & 4 Filtern
- 2 x 25 m Spiral-Förderschlauch 45 mm
- 50 m Sonderkabel 3 x 1,5
- 3 m Luftschlauch

DURCHLAUFMISCHER PROFOX®


NR. 1 230V

ART.-NR.: 4040020001X



FEATURES

- Kontinuierlicher arbeitender Durchlaufmischer mit gleichbleibender Konsistenz
- Homogenes Mischen von Fertigputz, Mauermörtel, Klebspachtel
- Integrierter Wasserdurchflussmesser

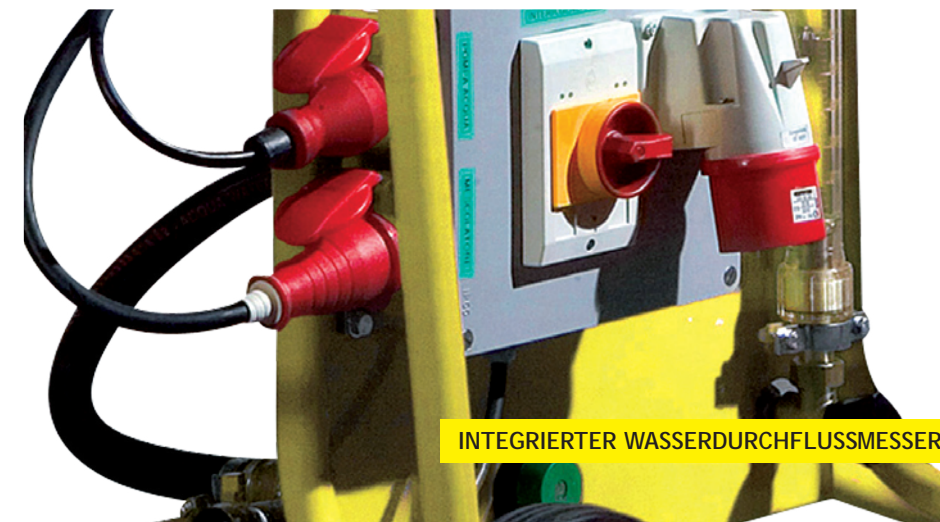

INTEGRIERTER WASSERDURCHFLUSSMESSER

TECHNISCHE DATEN

Mischleistung*	ca. 25 l/min
Motor	230 V, 2,2 KW
Bzw. Motor	400 V, 3,0 KW
Mindest. Wasserdruck	3 bar
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Bzw. Betriebsspannung	400 V, 50 Hz
Länge	1.800 mm

DURCHLAUFMISCHER PROFOX®

NR. 1 400V

ART.-NR.: 4040020101X



FEATURES

- Direktantrieb über Getriebemotor
- Hochwertige Komponenten



Breite	600 mm
Einwurfhöhe	970 mm
Materialbehälter	ca. 75 l
Gewicht	90 kg

*je nach Materialbeschaffenheit



Die schlaue Marke